



**N** Geprüft nach  
RAL Rg 607/3, 1995

SYSTEM N 14.1

Drehkippschlag für Griffgetriebe


14 100 00				DREHKIPPSCHLAG für Griffgetriebe			
				Kammerteile		ohne Griffgetriebe ohne Schere	
Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung	Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
1	1	12 712 08	Fehlbedienungssperre	8	1	14 008 08	Kippriegel
2	1	14 002 08	Mitnehmer	9	1	14 009 08	Kippflasche
3	1	14 003 08	Auslösestück	10	1	14 010 08	Einstiegsicherung
4	1	14 004 08	Schließplatte	11	1	14 011 08	Scherenriegel
5	1	14 005 08	Eckumlenkung	12	1	14 012 08	Kupplungsstück
6	1	14 006 30	Flügelauflauf				
7	1	14 007 08	Rahmenauflauf				

14 120 01				BANDBESCHLAG, Farbteile lackiert			
01 silber							
02 dunkelbraun							
03 weiß RAL 9010							
04 weiß RAL 9016							
Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung	Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
13	1	14 013 01/02/03/04	Rahmenlager	19	1	14 019 01/02/03/04	Sicherungsbuchse
14	1	14 014 08	Klemmstück Flügelband	20	1	14 020 07	Sicherungsscheibe
15	1	14 015 01/02/03/04	Flügelband 2 Stck. M5x12 DIN 965	21	1	14 021 07	Ecklagerbolzen
16	1	14 016 01/02/03/04	Scherenband	22	1	14 022 08	Verstellkeil
17	1	14 017 01/02/03/04	Rahmenband	23	1	14 023 01/03/30	Abdeckkappe
18	1	14 018 07	Scherenbandstift				

<b>14 130 00</b> SCHERE 200	Flügelbreite	380– 500
	Flügelhöhe	600–2400

<b>14 131 00</b> SCHERE 270	Flügelbreite	500– 900
	Flügelhöhe	600–2400

<b>14 132 00</b> SCHERE 500	Flügelbreite	900–1300
	Flügelbreite	1300–1600 mit Zusatzschere 14 133 00
	Flügelhöhe	600–1700
	Flügelhöhe	1700–2400 mit Zusatzschere 14 133 00

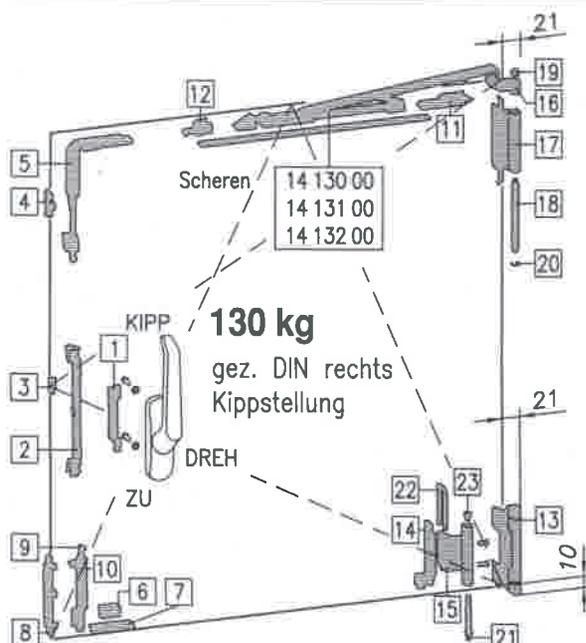

Die Breite beim Drehkippschlag darf die Höhe nur um max. 20% übersteigen.

Extra bestellen:

Griffgetriebe, Zusatzbeschläge – Seite B 3–2

Eugen Notter GmbH  
Mönchstraße 38–42  
D-74535 Mainhardt  
Telefon: 0 79 03/91 80-0  
Telefax: 0 79 03/91 80 80  
e-mail:  
info@notter-beschlaege.de  
Internet:  
www.notter-beschlaege.de




### 14 140 00 HÖHENVERRIEGLUNG

Flügelhöhe min. 600


M 1:2 gez. Kippstellung

Stück	Art.-Nr.	Benennung
2	14 004 08	Schließplatte
1	14 045 08	Schließlaufteil
1	14 047 08	Eckumlenkung
1	14 048 08	Keil

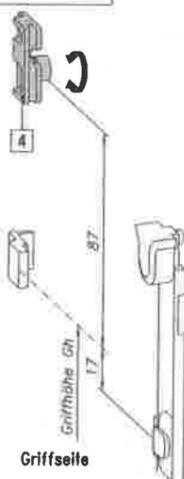

Eckumlenkung mit Scherenriegel und Schubstange einschieben

Nach Einhängen der Schubstange in Eckumlenkung Verriegelung um 90° drehen

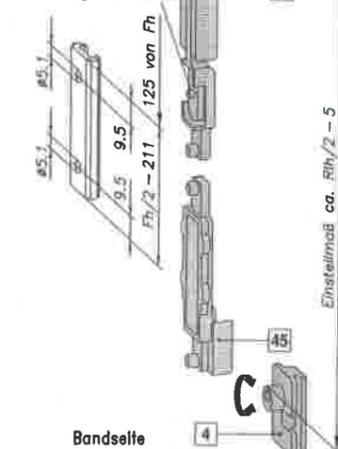

### 4 134 00 ÖFFNUNGSBEGRENZER 180

unten waagrecht

Flügelbreite 380-465 ohne Bremse

Flügelbreite 465-900 mit Bremse

M 1:2 gez. Verschlussstellung

Stück	Art.-Nr.	Benennung
1	14 041 10	Auslegearm Gr.180
1	12 742 08	Anschlagbock

Abb. 1

Flügelbreite 380-465, Gleitstück nach Zeichnung einschieben. Die Bremse ist nicht einsetzbar




Abb. 2

Flügelbreite 465-900, Gleitstück nach Zeichnung einschieben.




### 2 747 00 ÖFFNUNGSBEGRENZER 450

unten waagrecht

Flügelbreite 900-1600

M 1:2 gez. Verschlussstellung

Stück	Art.-Nr.	Benennung
1	12 742 08	Anschlagbock
1	14 043 10	Auslegearm Gr.450

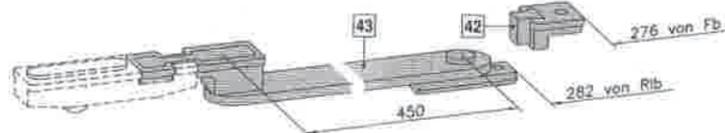

### 2 749 03 BREMSE für Öffnungsbegrenzer

12 747 00, 14 134 00

für nachträglichen Einbau in montierte Flügel

M 1:2



Bremswirkung einstellbar mit Inbusschlüssel SW 3

## HARTMANN

## BESCHLÄGE

### SYSTEM N 14.1

Zusatzbeschläge für Drehkippbeschlag für Griffgetriebe

### 14 133 00 ZUSATZSCHERE DREHKIPP

Flügelbreite min. 800 mit 14 131 00


Ausstellmaß 150

Flügelbreite min. 940 mit 14 132 00

Ausstellmaß 130

M 1:2 gez. Kippstellung

Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
36	1	14 036 10	Scherenarm kompl.
37	1	14 037 08	Führung
63	1	14 063 08	Einlecestück
64	1	14 064 08	Ausgleichstück
65	1	14 065 08	Anschlag
782	1		Kupplungsstück

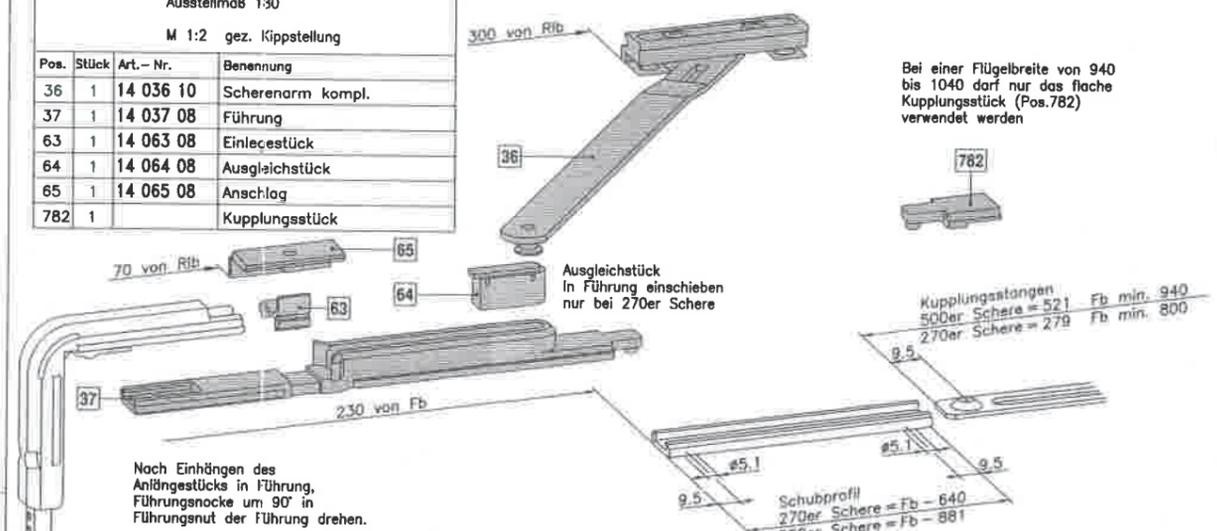

Bei einer Flügelbreite von 940 bis 1040 darf nur das flache Kupplungsstück (Pos.782) verwendet werden

Kupplungsstangen  
500er Schere = 521 Fb min. 940  
270er Schere = 279 Fb min. 800

### 14 142 00 BREITENVERRIEGLUNG

Flügelbreite min. 408

M 1:2 gez. Kippstellung

Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
4	2	14 004 08	Schließplatte
45	1	14 045 08	Schließlaufteil
46	1	14 046 08	Eckumlenkung
48	1	14 048 08	Keil

Griffseitiger Einschub durch Abhängen der oberen Eckumlenkung sowie nach unten schieben bis Eckumlenkung 48 in Kipplosche eingehängt werden kann.



Nach Einhängen der Schubstange in Eckumlenkung Verriegelung um 90° in Führungsnut drehen


1) Gilt bei Verwendung des Öffnungsbegrenzers 14 134 00 nach Abb.1 und einer Flügelbreite 560-660

2) Gilt bei Verwendung des Öffnungsbegrenzers 14 134 00 nach Abb.2 und einer Flügelbreite 660-1100

3) Gilt bei Verwendung des Öffnungsbegrenzers 12 747 00 (450mm) und einer Flügelbreite 1100-1600

- ⤵ = Schließdruck regulierbar ± 1 mm
- Fh = Flügelhöhe
- Fb = Flügelbreite
- Gh = Griffhöhe
- Rih = Rahmenlichthöhe
- Rib = Rahmenlichtbreite


Ausnehmung für Griffgetriebe mit Stanzwerkzeug  
 28 101 00  
 28 001 00  
 28 025 00  
 77 911 0

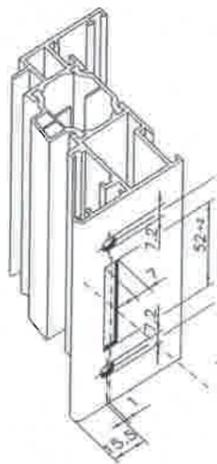

**14 150 01** silber  
 02 dunkelbraun  
 03 weiß RAL 9010  
 04 weiß RAL 9016

**GRIFFGETRIEBE**  
 M 1:3


Pos.	Stück	Benennung
1	2	Linsenschraube M 5 x 15 kl. Kopf
2	2	Fächerscheibe J 5.3 DIN 6798
3	2	Unterlegscheibe (nur bei Dreh- u. Kippbeschlägen verwenden)

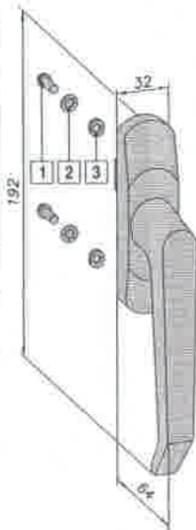

**14 155 01** silber  
 02 dunkelbraun  
 03 weiß RAL 9010  
 04 weiß RAL 9016


**GRIFFGETRIEBE mit Rundgriff**  
 M 1:3

Pos.	Stück	Benennung
1	2	Linsenschraube M 5 x 15 kl. Kopf
2	2	Fächerscheibe J 5.3 DIN 6798
3	2	Unterlegscheibe (nur bei Dreh- u. Kippbeschlägen verwenden)

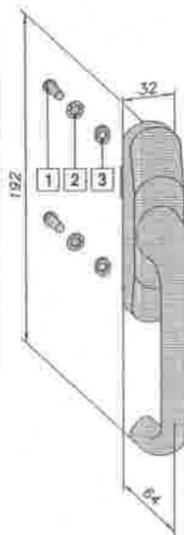

**14 130 00** SCHERE 200  
 Flügelbreite 380-500  
 Flügelhöhe 600-2400  
 Ausstellmaß 125  
 M 1:2 gez. Kippstellung


Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
30	1	14 030 00	Kupplungsstange
31	1	14 031 07	Scherenarm

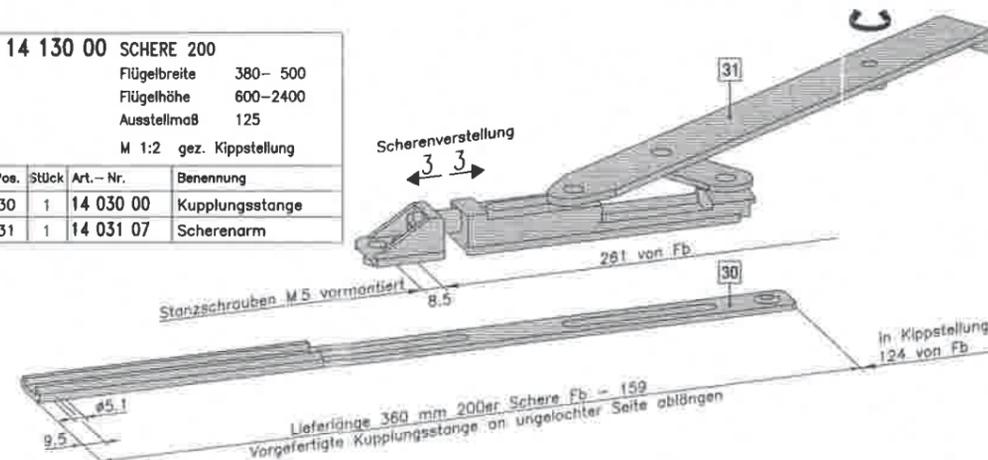

**14 151 01** silber  
 02 dunkelbraun  
 03 weiß RAL 9010  
 04 weiß RAL 9016


**GRIFFGETRIEBE, abschließbar**  
 M 1:3

Pos.	Stück	Benennung
1	2	Linsenschraube M 5 x 15 kl. Kopf
2	2	Fächerscheibe J 5.3 DIN 6798
3	2	Unterlegscheibe (nur bei Dreh- u. Kippbeschlägen verwenden)
4	1	Schlüssel

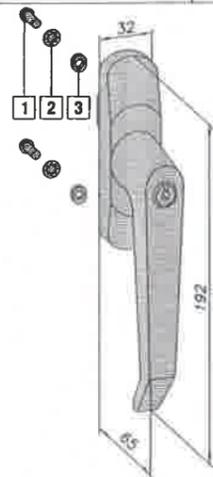


**14 131 00** SCHERE 270  
 Flügelbreite 500-900  
 Flügelhöhe 600-2400  
 Ausstellmaß 160  
 M 1:2 gez. Kippstellung

Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
32	1	14 032 07	Kupplungsstange
33	1	14 033 07	Scherenarm

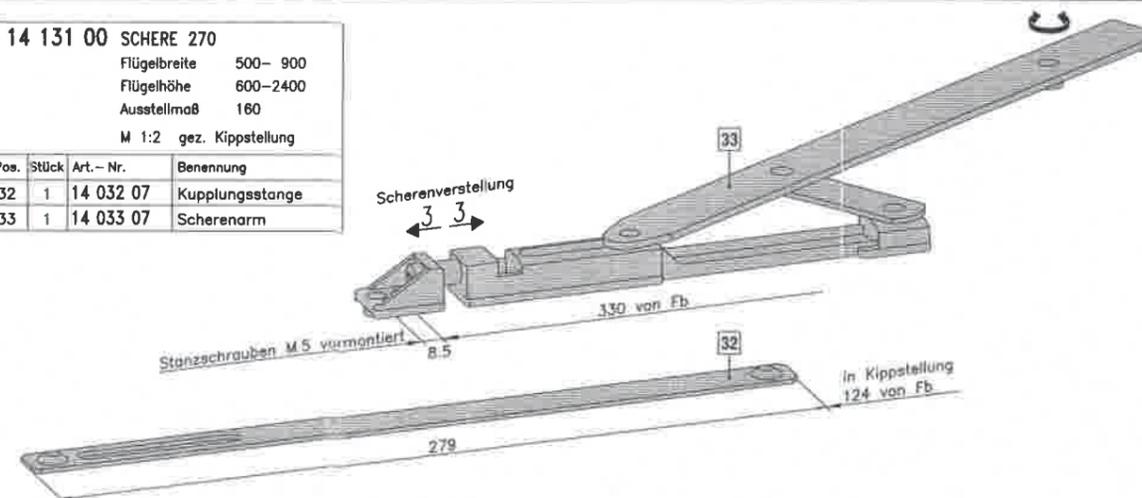


Einbau Kippriegel und Rahmenaufbau

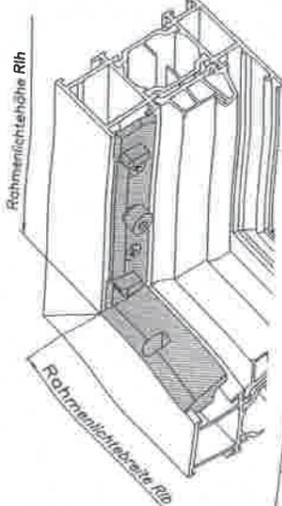


**14 154 01** silber  
 02 dunkelbraun  
 03 weiß RAL 9010  
 04 weiß RAL 9016

**STECKGETRIEBE**  
 für Steckgriff 14 153 01  
 M 1:3

Pos.	Stück	Benennung
1	2	Linsenschraube M 5 x 15 kl. Kopf
2	2	Fächerscheibe J 5.3 DIN 6798
3	2	Unterlegscheibe (nur bei Dreh- u. Kippbeschlägen verwenden)

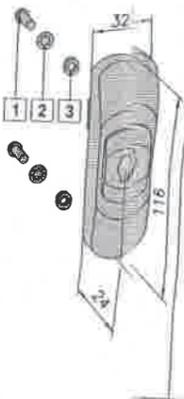

**14 153 01** silber  
**STECKGRIFF**  
 für Steckgetriebe 14 154 ..  
 M 1:3

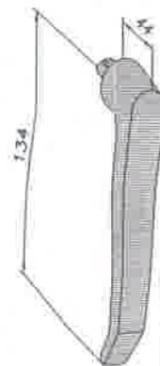

**14 132 00** SCHERE 500  
 Flügelbreite 900-1300  
 Flügelbreite 1300-1600 mit 14 133 00  
 Flügelhöhe 600-1700  
 Flügelhöhe 1700-2400 mit 14 133 00  
 Ausstellmaß 180  
 M 1:2 gez. Kippstellung

Pos.	Stück	Art.-Nr.	Benennung
34	1	14 034 07	Kupplungsstange
35	1	14 035 07	Scherenarm

